


# Pumpenschacht

aus Beton-Fertigteilen nach DIN V 4034/EN 1917  
mit werkseitig eingebautem GFK Schacht-Topf  
Profil-Zylinder zentrisch, System PREDL®  
wahlweise auch mit werkseitig fertig montierter  
Pumpeneinrichtung, Fabrikat u. Type nach Wahl

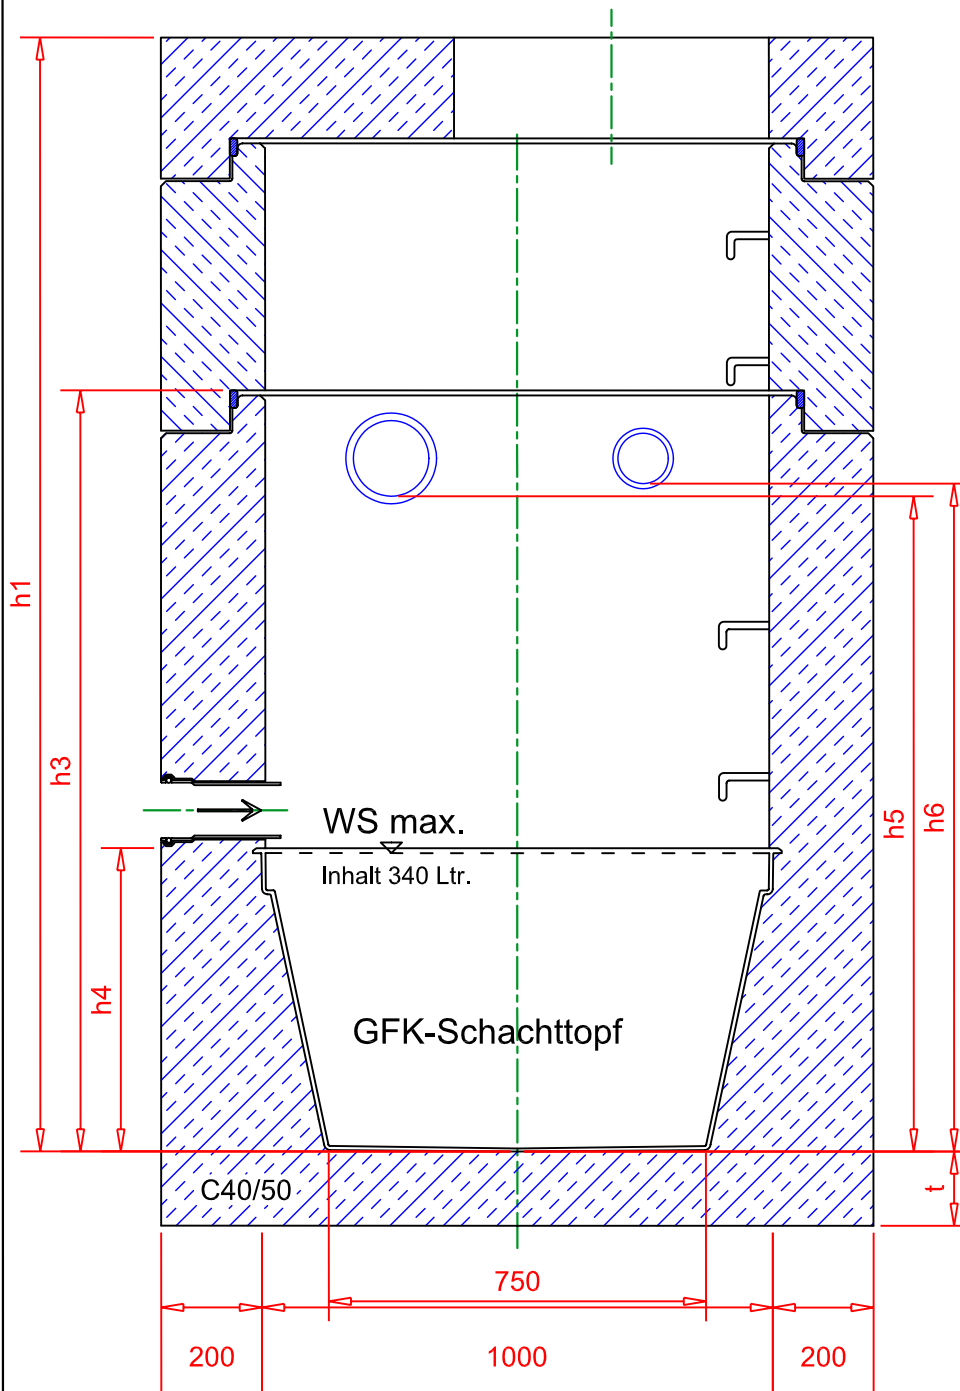

## Beton-Schachtunterteil

nach DIN V 4034/EN 1917  
DN 1000 - 2000

**h1** = Bauhöhe Schachtbauwerk

**h3** = Bauhöhe Schachtunterteil  
1500 mm

**h4** = Einlauf, 600 -1200 mm  
DN 150 für Steinzeug,  
GFK, GGG, PVC-KG, div. HD-PE,  
FZ, Ultra-Rib, Beton DIN EN 1916  
und andere

**h5** = Auslauf, 1300 mm  
Rohrdurchführung für Steinzeug,  
GFK, GGG, PVC-KG, div. HD-PE,  
FZ, Ultra Rib, eton DIN EN 1916  
und andere

**h6** = Kabeleinführung, 1325 mm  
NW 100 PVC-KG

## Schacht-Oberteile

Schachtringe, Schachtrohre,  
Schachthals, Abdeckplatte  
nach DIN V 4034/EN 1917

## Dichtmittel:

Gleitring-Dichtung nach  
DIN 4060/EN 681

## Steigelemente:

Steigeisen, Steigkasten,  
Steigbügel, Steigleitern

technische Änderungen vorbehalten




**Schacht-Bauwerk**  
nach DIN V 4034/1917  
mit PREDL®-Pumpenschacht

M 1:15

Downloads unter

<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
Acrobat Reader 5.0 oder höher

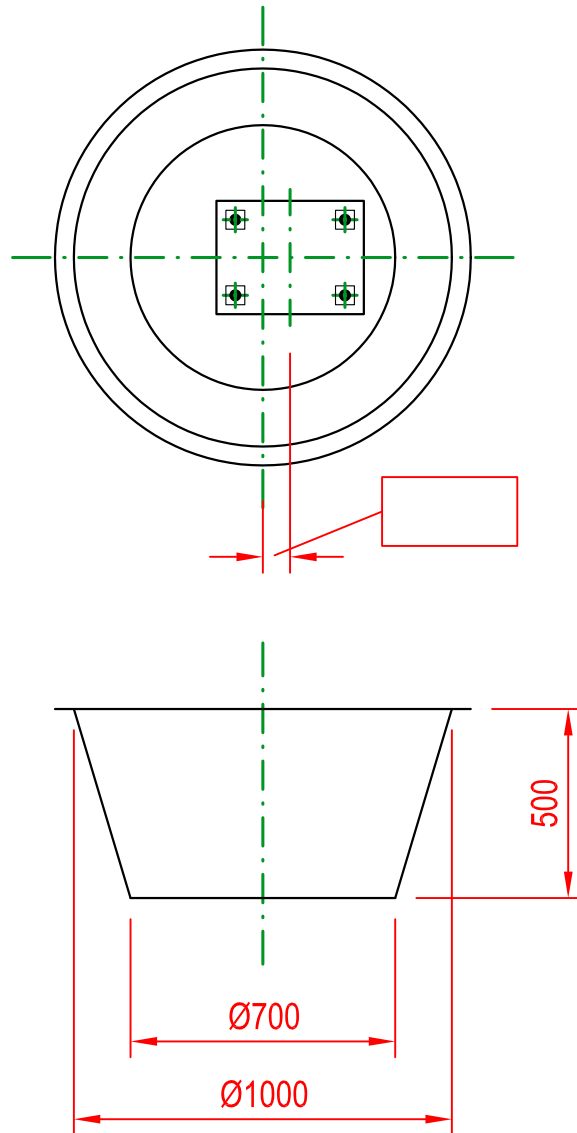

technische Änderungen vorbehalten




**PREDL<sup>®</sup>-Pumpschacht**  
**DN 1000**  
**System Kordes**  
**Typ 1**

Downloads unter  
<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
 Acrobat Reader 5.0 oder höher



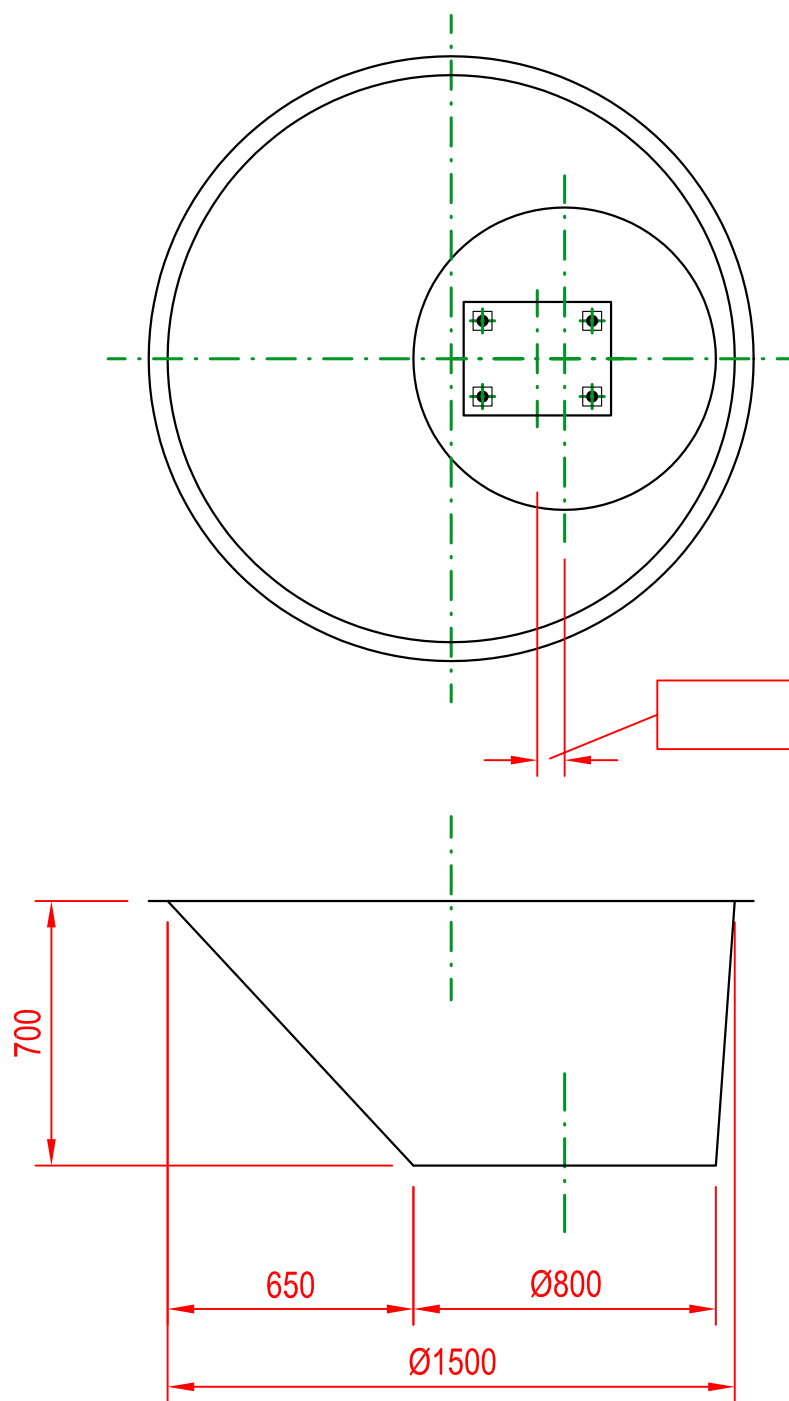


technische Änderungen vorbehalten



**PREDL<sup>®</sup>-Pumpschacht**  
**DN 1500**  
**Typ 3**

Downloads unter  
<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
 Acrobat Reader 5.0 oder höher

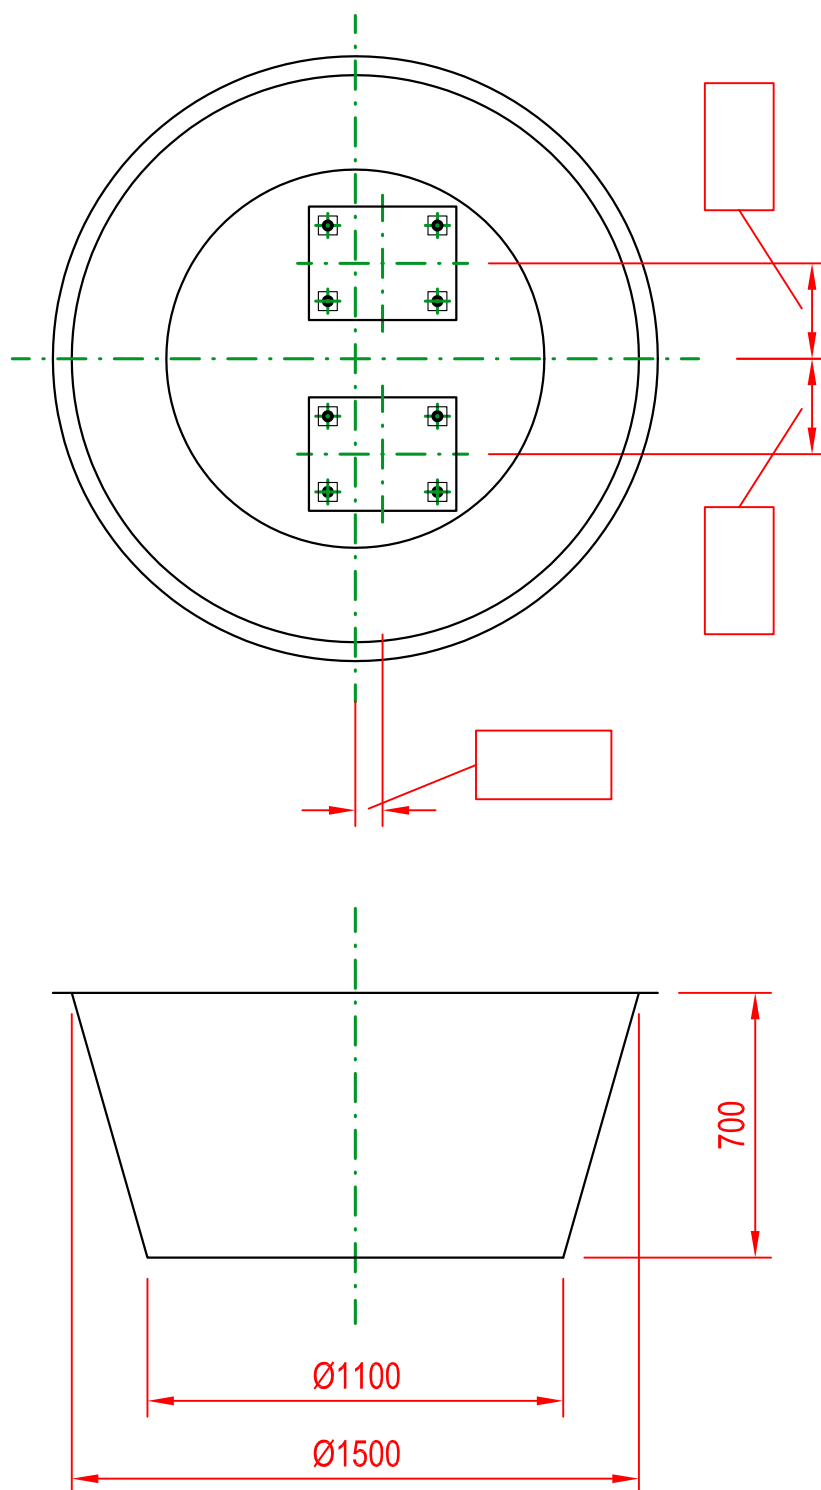


technische Änderungen vorbehalten



**PREDL<sup>®</sup>-Pumpschacht**  
**DN 1500**  
**System Kordes**  
**Typ 4**

Downloads unter  
<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
 Acrobat Reader 5.0 oder höher

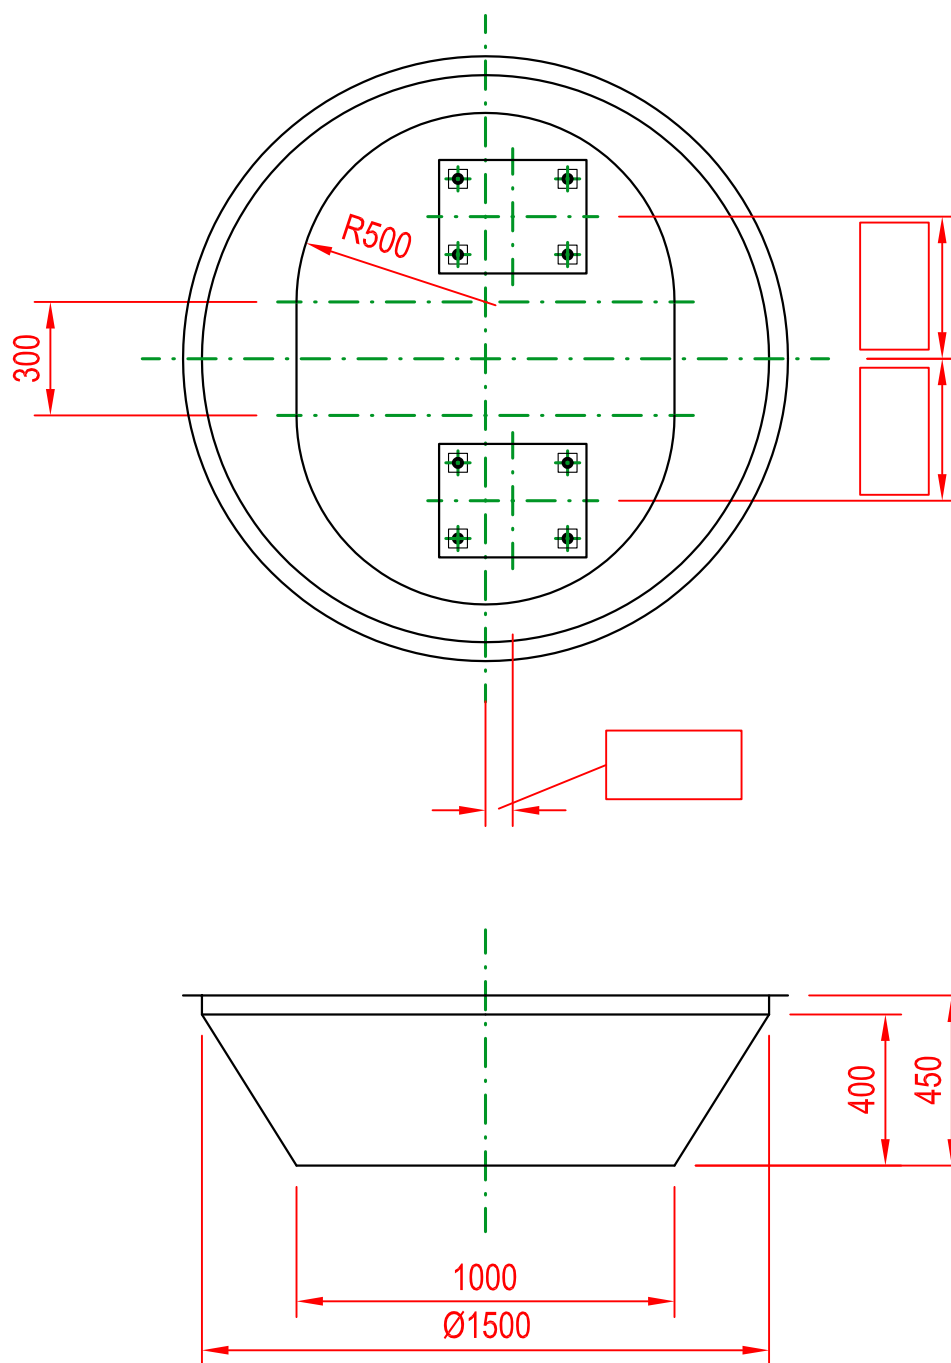


technische Änderungen vorbehalten



**PREDL<sup>®</sup>-Pumpschacht**  
**DN 1500**  
**System SW**  
**Typ 5**

Downloads unter  
<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
 Acrobat Reader 5.0 oder höher

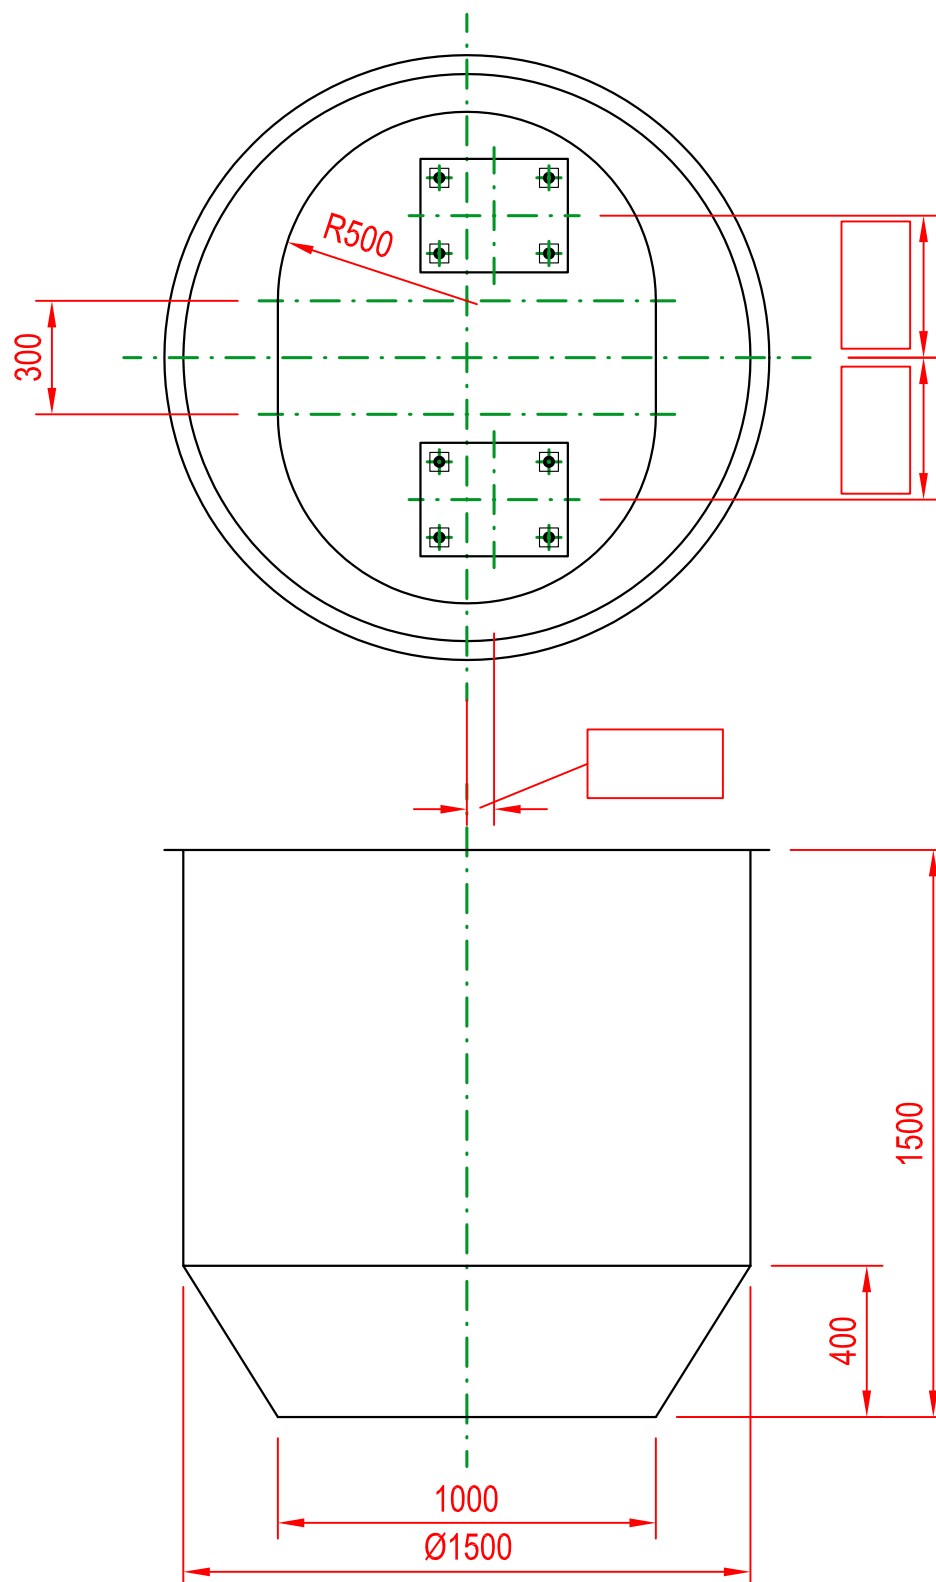


technische Änderungen vorbehalten



**PREDL<sup>®</sup>-Pumpschacht**  
**DN 1500**  
**System SW**  
**Typ 6**

Downloads unter  
<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
 Acrobat Reader 5.0 oder höher

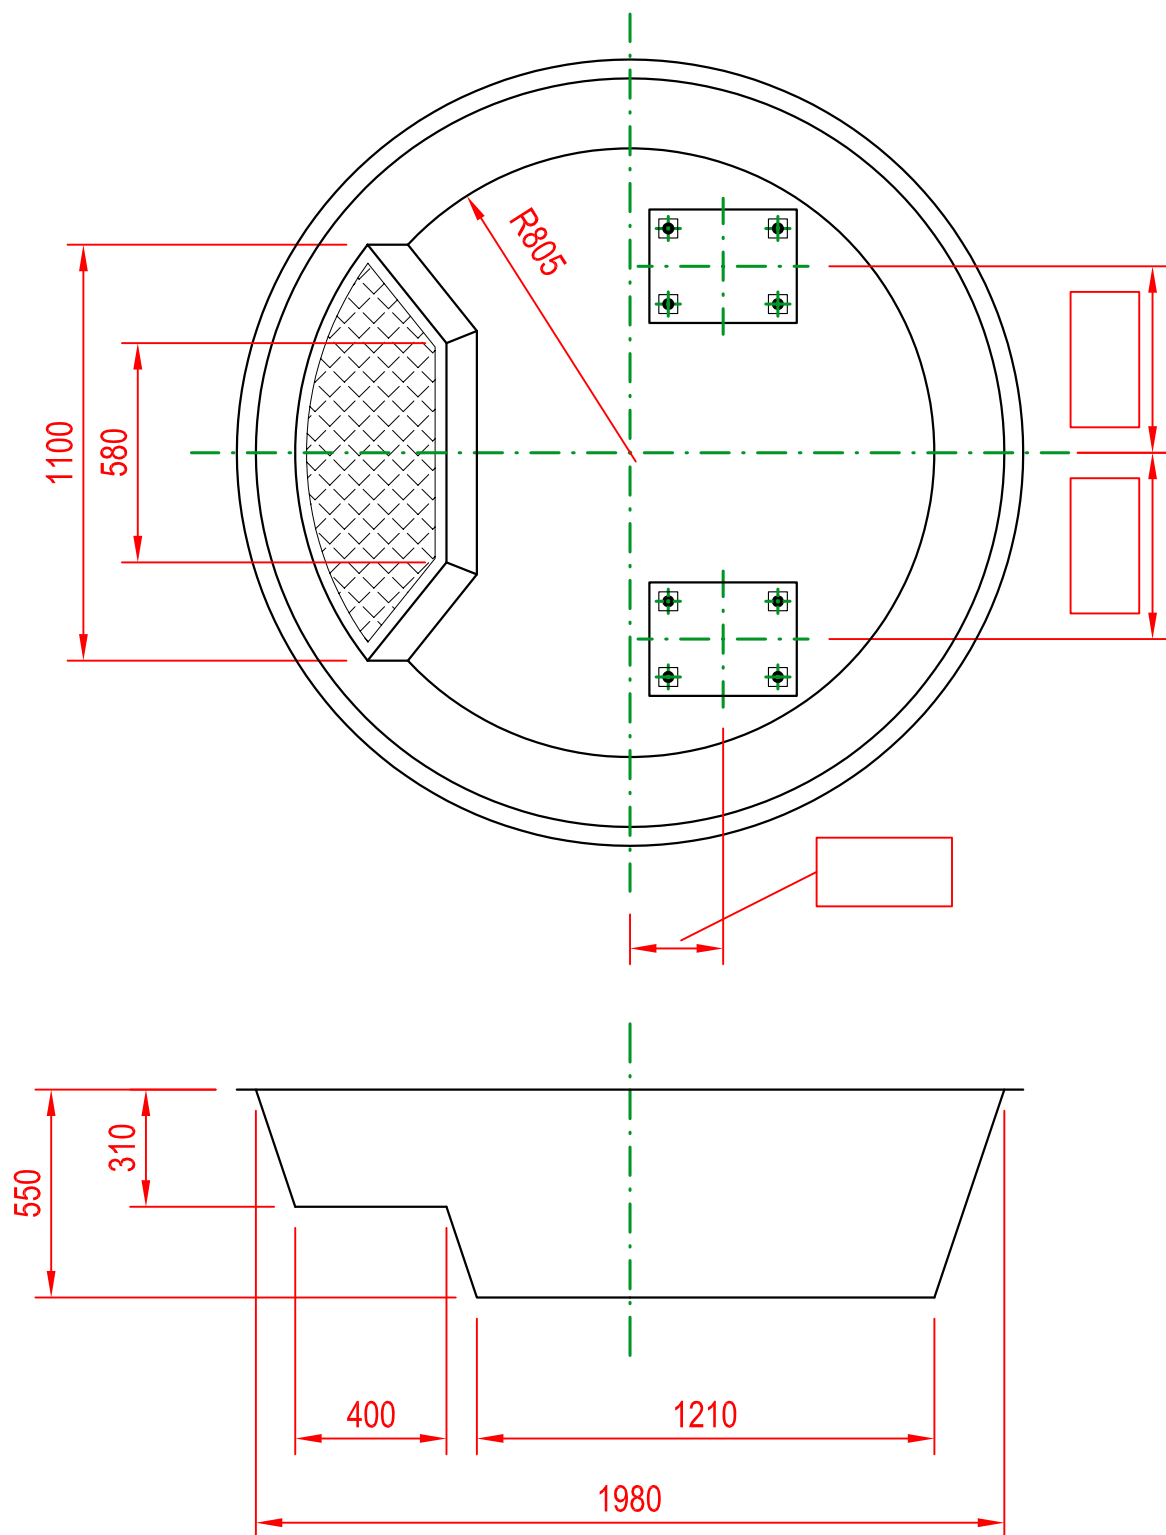


technische Änderungen vorbehalten



**PREDL®-Pumpschacht**  
**DN 2000**  
**Typ 7**

Downloads unter  
<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
 Acrobat Reader 5.0 oder höher

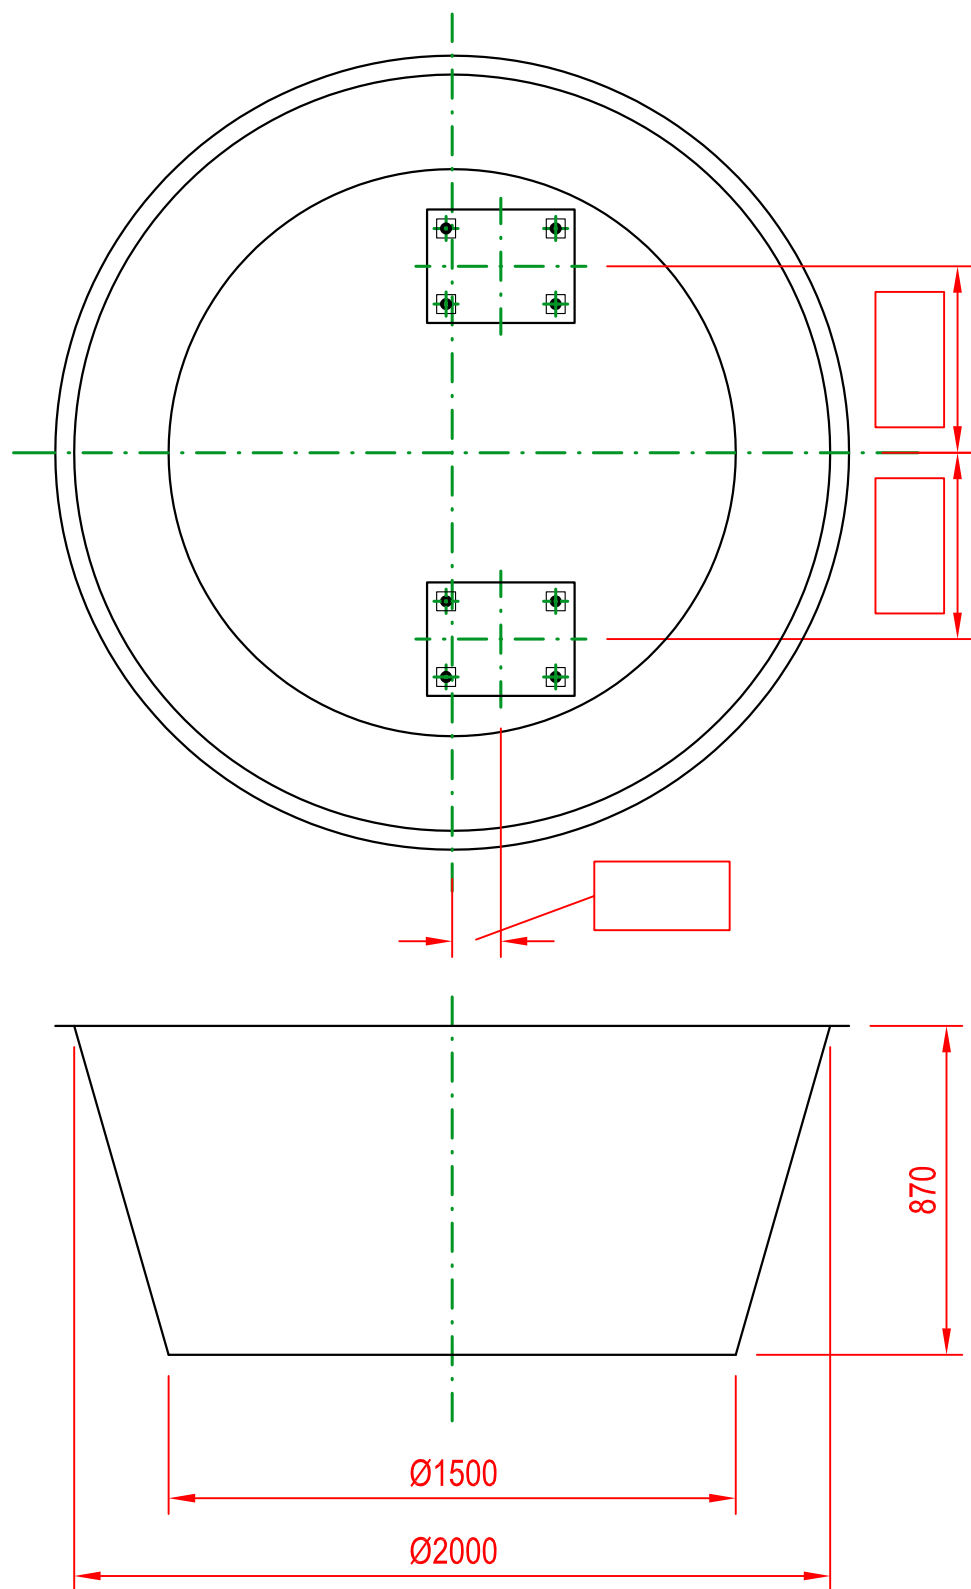

technische Änderungen vorbehalten




**PREDL®-Pumpschacht**  
**DN 2000**  
**System Kordes**  
**Typ 8**

Downloads unter  
<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
 Acrobat Reader 5.0 oder höher



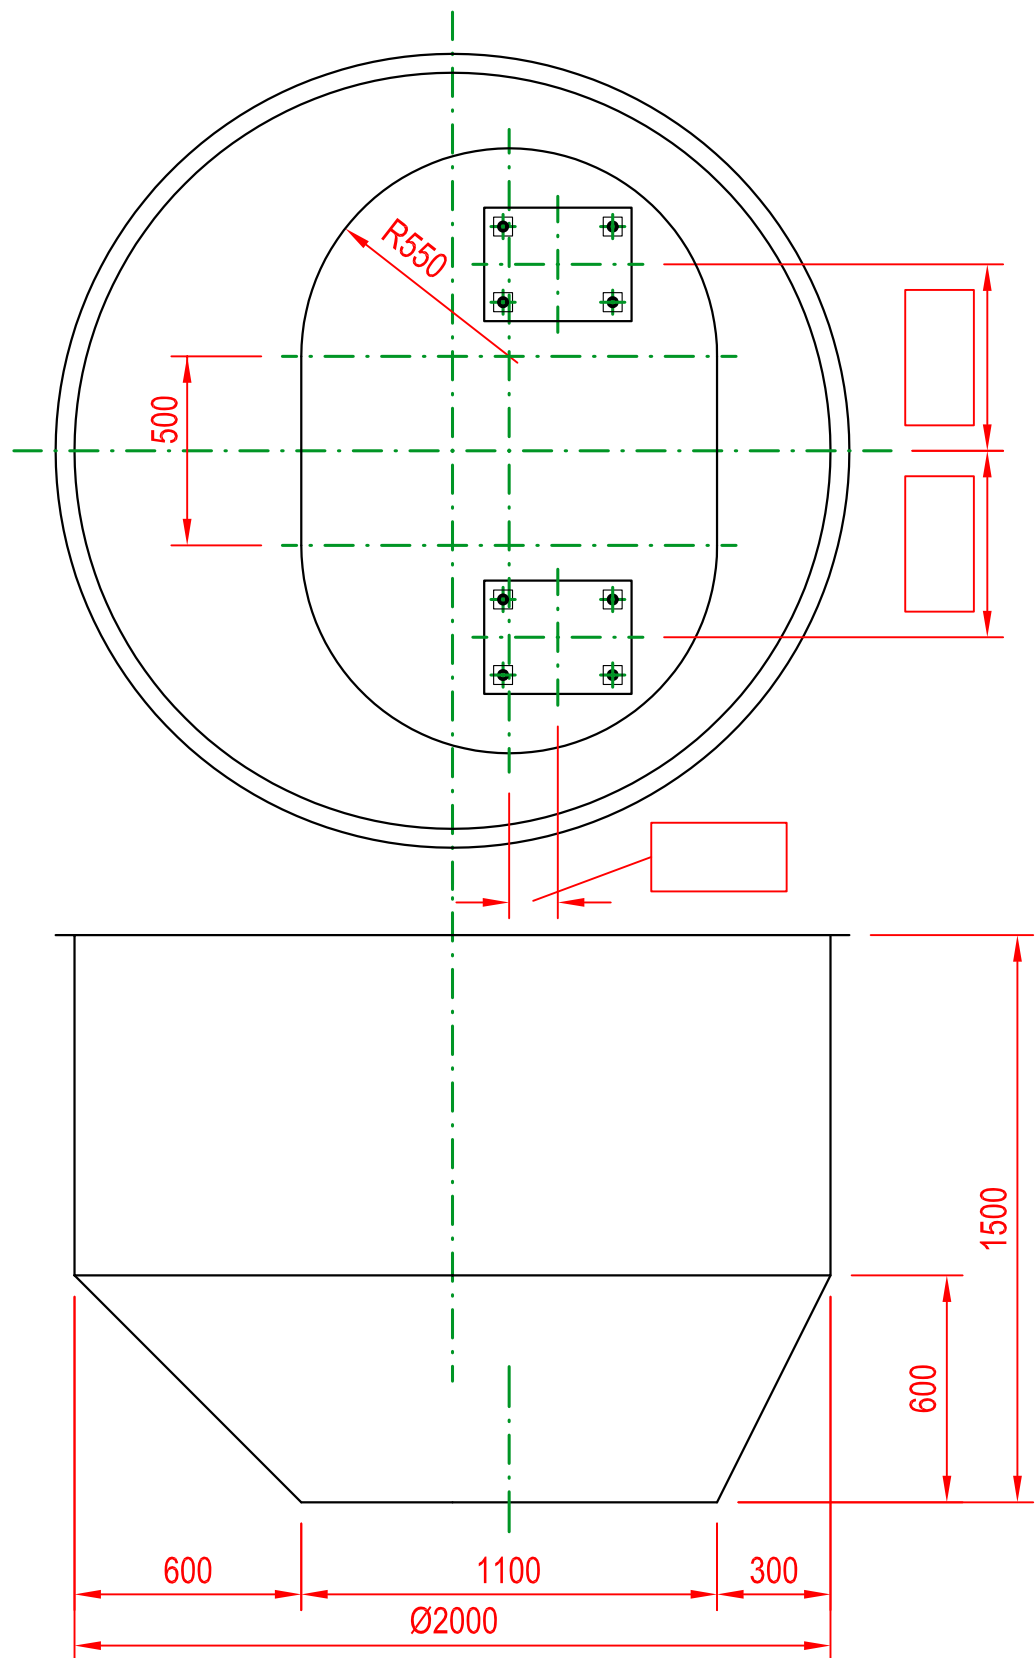


technische Änderungen vorbehalten



**PREDL®-Pumpschacht**  
**DN 2000**  
**System SW**  
**Typ 10**

Downloads unter  
<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
 Acrobat Reader 5.0 oder höher

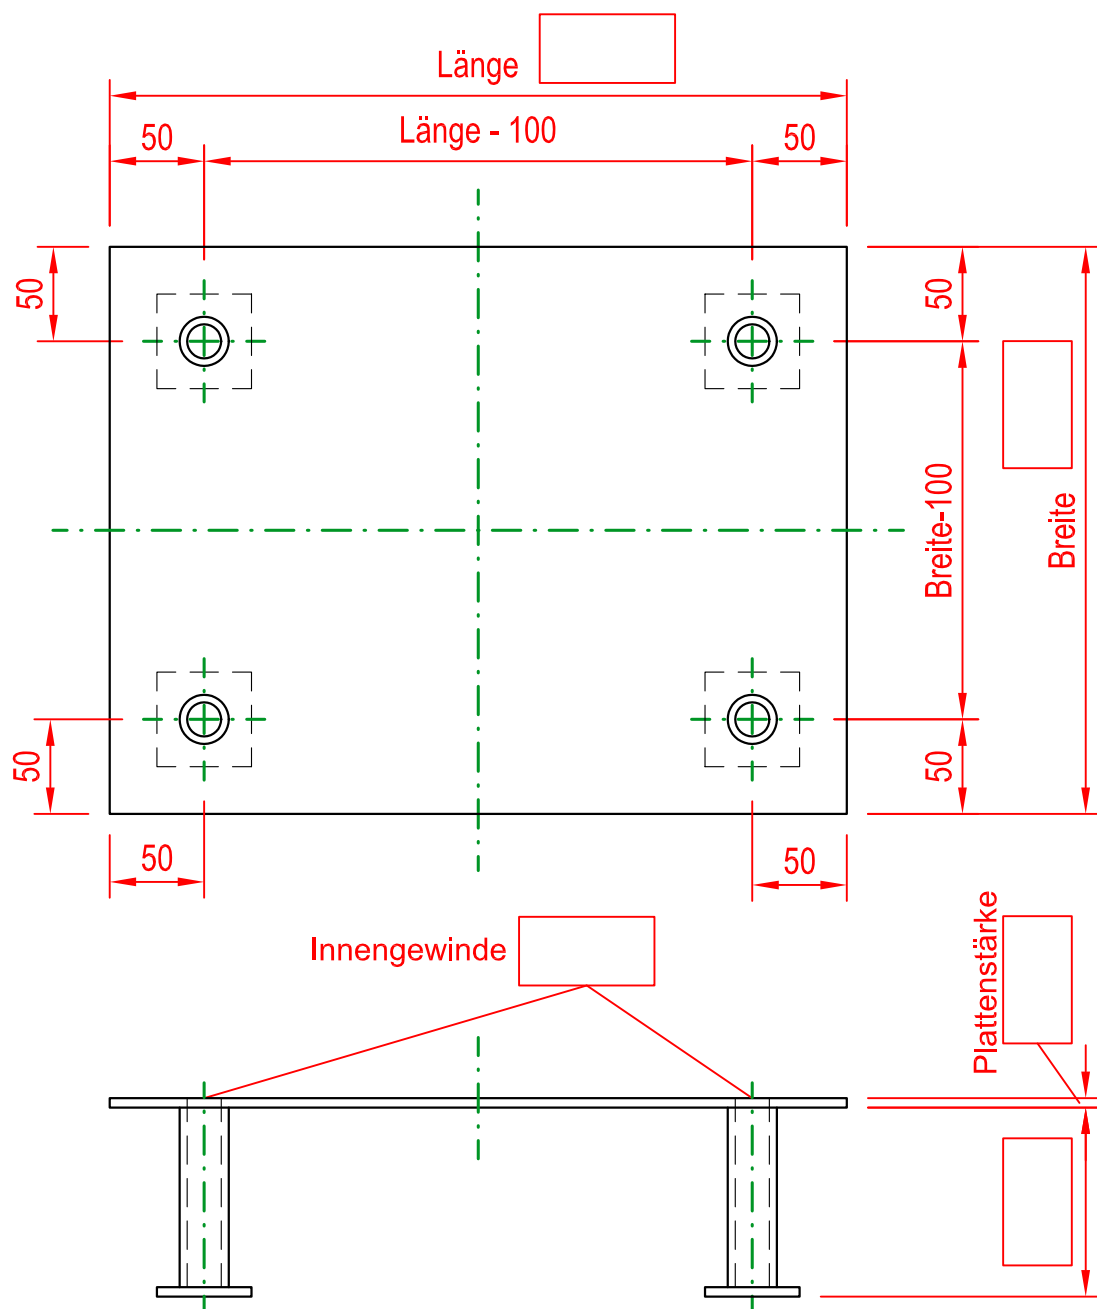

technische Änderungen vorbehalten



**PREDL®-Pumpschacht**  
**Grundplatte rostfrei**

Downloads unter  
<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
 Acrobat Reader 5.0 oder höher

## ***Pumpstationen***

Liefern und versetzen eines monolithisch (in einem Guss) betonierten Beton-Kunststoff- Pumpschachtunterteils, mit einer Mindestbetongüte lt. Norm...  
Anforderungen an den Kunststoffschachtboden: abwasserbeständiger Kunststoff **(GF- UP)** mit wirkungsvollen Haftbrücken.

Materialdicke:

min. 4mm

Produkt:

PREDL

Murbergstraße 80, A-8072 Fernitz



**PREDL<sup>®</sup>-Pumpschacht**

Downloads unter

<http://www.predl.eu>

Dateiformat:  
Acrobat Reader 5.0 oder höher